

Produktblad BWS-0006 + BWS-0005 + BWS-0008


- 80 l/h

- 80 l/h

- Kompakt och effektiv
- 29 kg
- 505W Max. energiförbrukning
- Torrblockskylare

- Filtrering med aktivt kol i 3 steg
- Ultrafiltrering filtrerar bort 99,9999 % av alla partiklar och bakterier.

- 40 cm x 22cm
- Integrerad eller fristående

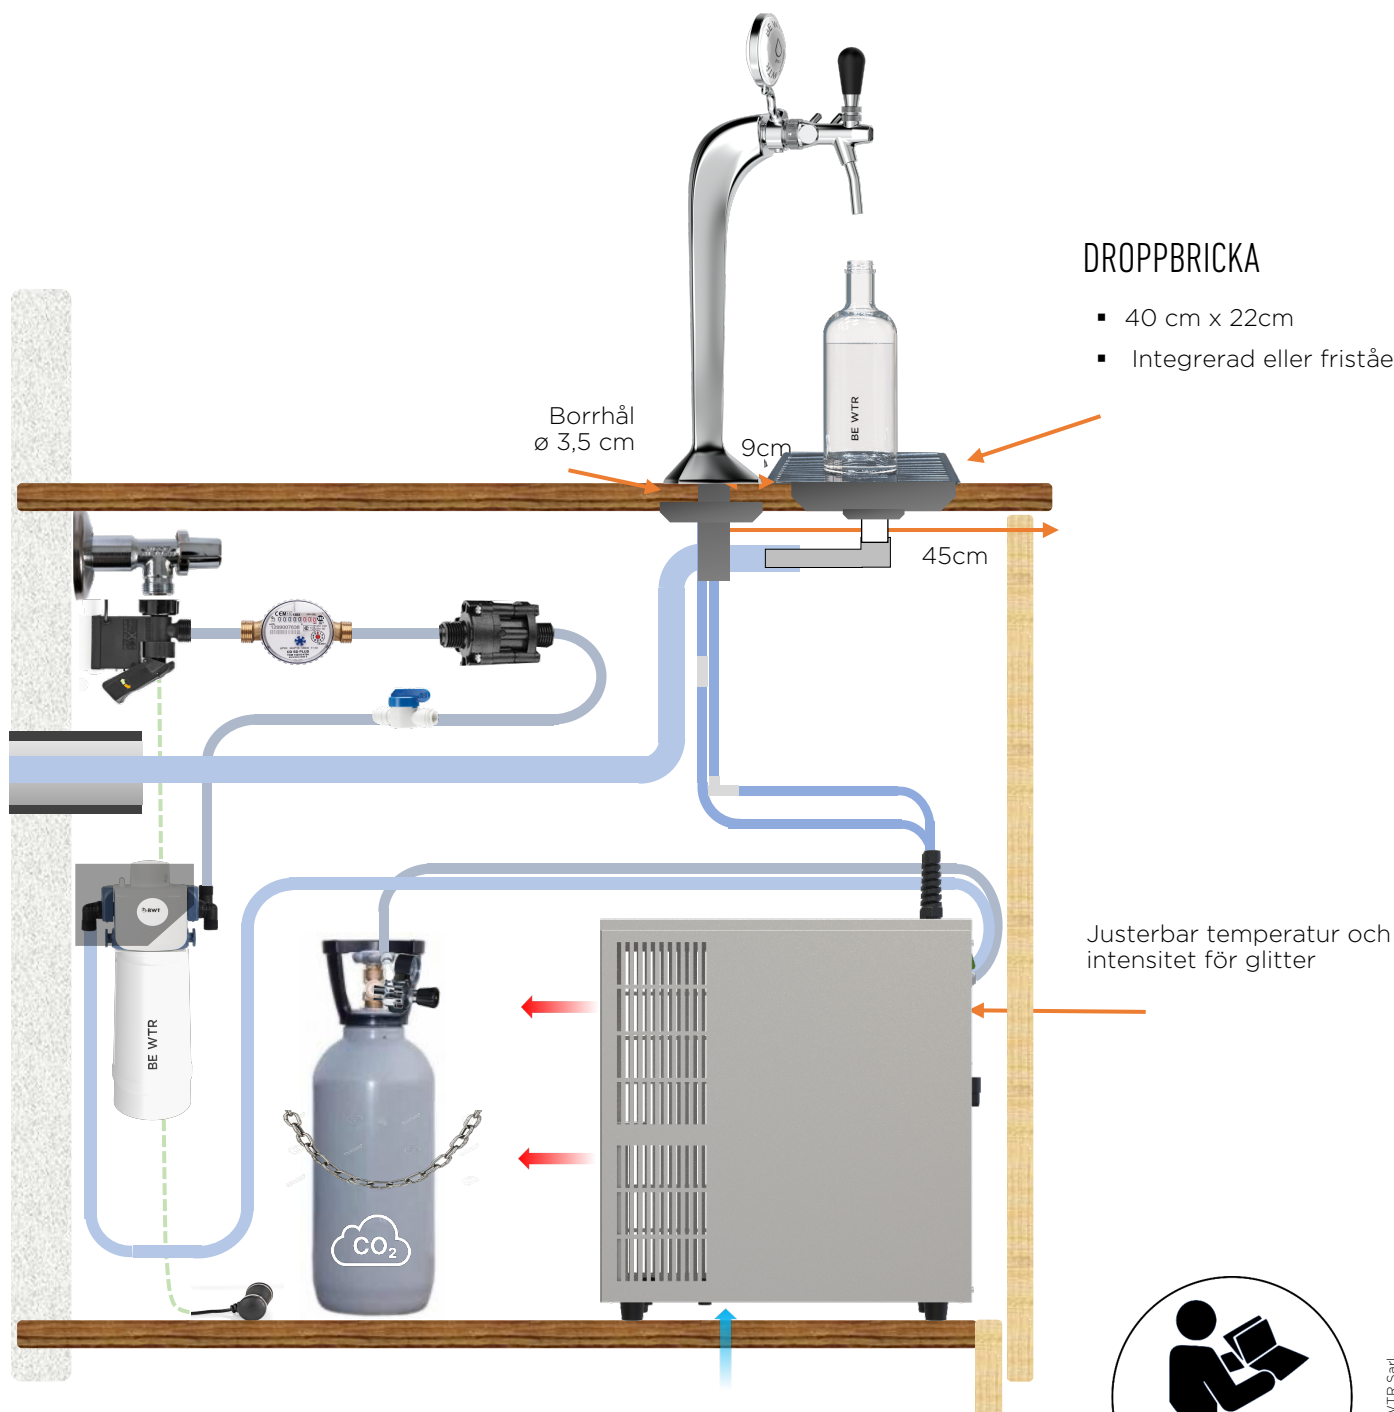

KRAN

Vatten Färskt, filtrerat, stilla och kolsyrat



Mått ↔ 22, ↓ 52.5, ↗ 24 cm

Kranhöjd ↓ 28 cm

Borrhål Ø3.5cm

Valfritt hål för droppbricka ↔ 40, ↗ 22 cm



FILTER ULTRA-S

Mått Ø8.3 ↓ 23cm

Aktiv kolteknik

Den aktiva kolfiltreringen i 3 steg tar bort:

- Grövre partiklar
- Klor, föroreningar och bismaker
- Mindre partiklar och andra fasta ämnen

Kapacitet 6000L



BE BOX 80*

Kylkapacitet 80 L/h

Inställningar Justerbar temperatur och intensitet på kolsyrehalten

Mått ↓ 46.7, ↔ 32, ↗ 45.6 cm
+ plats för ventilation

Vikt 29kg

Max. energiförbrukning 505W

Flöde (tid för att fylla 75cl) 12s



* Finns med olika kylningskapacitet

GAS

Mått 3.5L Ø14.5 ↓ 46 cm

Mått 10L (hög) Ø14 ↓ 92 cm

Mått 10L (bred) Ø20 ↓ 58 cm



SERVICE & UNDERHÅLL

Fri service två gånger om året

I servicen ingår full täckning för hygien och säkerhet, kolsyre- och filterbyte, underhåll och garanti. 100% återvinningsbara filter.

Olika kylningskapacitet

BE BOX B (30)*

Kylkapacitet	30 L/h
Inställningar	Justerbar temperatur och intensitet på kolsyrehalten
Mått	↔32, ↓ 33.8, ≡37 cm
Vikt	25.7 kg
Max. energiförbrukning	230 W



BE BOX 150*

Kylkapacitet	150 L/h
Inställningar	Justerbar temperatur och intensitet på kolsyrehalten
Mått	↓ 52, ↔ 47.5, ≡45.8 cm
Vikt	33kg
Max. energiförbrukning	875W
Flöde (tid för att fylla 75cl)	25s



*BWS-0005 BAR1 - 30 / BWS-0008 BAR1 - 150

Integrerad droppbricka

Du behöver borra ett hål på 22*40 cm

Avledning till avloppsvatten

Möjlighet att lägga till en avfallssats som tillval



Droppbricka ej integrerad

Inget hål

Placera den på bänken med halkfria kuddar

