

AQTiV COMBI

PRODUKTBLAD

KRAN



| | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| Versioner | AQTiV COMBI | AQTiV COMBI H |
| Mått (mm) | H: 426, B: 104, D: 344 | H: 550, W: 104, D: 344 |
| Mått för dispensering (mm) | H: 113 | H: 285 |
| Vatten | Filtrerat färskt, stilla och kolsyrat vatten / Ofiltrerat varmt och kallt vatten | |
| AQTiV Teknik | Genom ett innovativt system som skapar en virvel i munstycket, där vatten blandas med syre. De 18 mikrostrålar gör att vattnet strömmar i en accelererande rörelse. Resultatet är en bättre syresättning och en helt ny vattentextur. | |
| Borrhål (mm) | Ø 35 | |

BE CONNECT

| | |
|-------------------------|---|
| Intelligent filterhuvud | <p>Energibesparande system</p> <p>Säkerställer optimal vattenkvalitet och systemunderhåll</p> <p>Styr filter- och Co2-kapacitet</p> <p>Kontrollerar temperatur och ventilation</p> <p>Läckagedetektor med automatiskt stopp av vattenflödet</p> <p>Länkad till en webbapplikation för att övervaka systemet</p> |
| Filter | <p>Avlägsnande av klor, organiska ämnen och "off-flavor" komponenter</p> <p>Filtrering av fina partiklar och suspenderade partiklar</p> <p>Barriär för mikroplast</p> <p>Hög minskning av bakterier (99,99 %)</p> <p>Behåller goda lokala mineraler</p> |
| Filter kapacitet | 6'000L – 6 månader |
| Mått (mm) | H: 350, B: 100, D: 215 |

AQTiV COMBI

PRODUKTBLAD

BOX (Beroende på förbrukningen)

| | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Typ | BOX 20 | BOX 30 | BOX 80 |
| Anpassad för | Hem | Kontor | HoReCa |
| Kylteknik | Direct chill | Dry chill | Ice Bank |
| Kapacitet | 20l/t | 30l/t | 80l/t |
| Återcirkulation | - | - | Tillgänglig |
| Mått (mm) | H: 440, B: 200, D: 265 | H: 416, B: 320, D: 416 | H: 480, B: 320, D: 500 |
| Produktkod | | | |
| Med AQTiV COMBI | BWS-0047 | BWS-0028 | BWS-0041 |
| Med AQTiV COMBI H | BWS-0048 | BWS-0029 | BWS-0042 |

GAS

Mått Beroende på vår lokala leverantör, vänligen kontakta kundtjänst

Behövs för installation

Vatteninlopp

Eluttag 230 V

Under bänken


Mått som behövs under bänken

Med BOX 30, BOX 80 kan våra system installeras i ett standardskåp på 60 cm x 60 cm

Vårt system med en BOX 20 är speciellt utformat för att också lämna plats för en 40L papperskorg under diskbänken

Kontakta vår kundtjänst för mer information

Under diskbänken krav

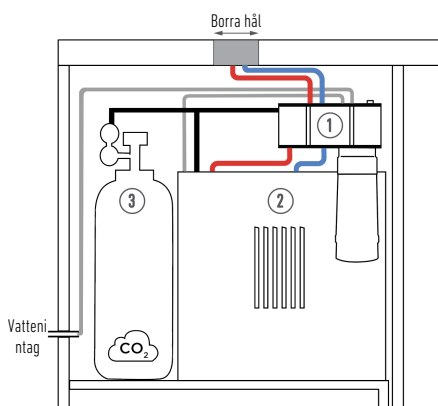

- ① BE CONNECT + Filter
- ② Box
- ③ Gasflaska
- ④ Behållare

Med BOX 20

