

PRODUKTBLAD AQTiV COMBI /H

Produktblad - BWS-0023 + BWS-0024 + BWS-0028 + BWS-0029

CHILLED



- Standard 15 l/h

SPARKLING




- Standard 15 l/h

BE BOX D (standardalternativ)

- Kompakt och effektiv
- 16 kg
- 230W Max. energiförbrukning
- Torrblockskylare

FILTER ULTRA-S

- Filtrering med aktivt kol i 3 steg
- Ultrafiltrering filtrerar bort 99,9999 % av alla partiklar och bakterier

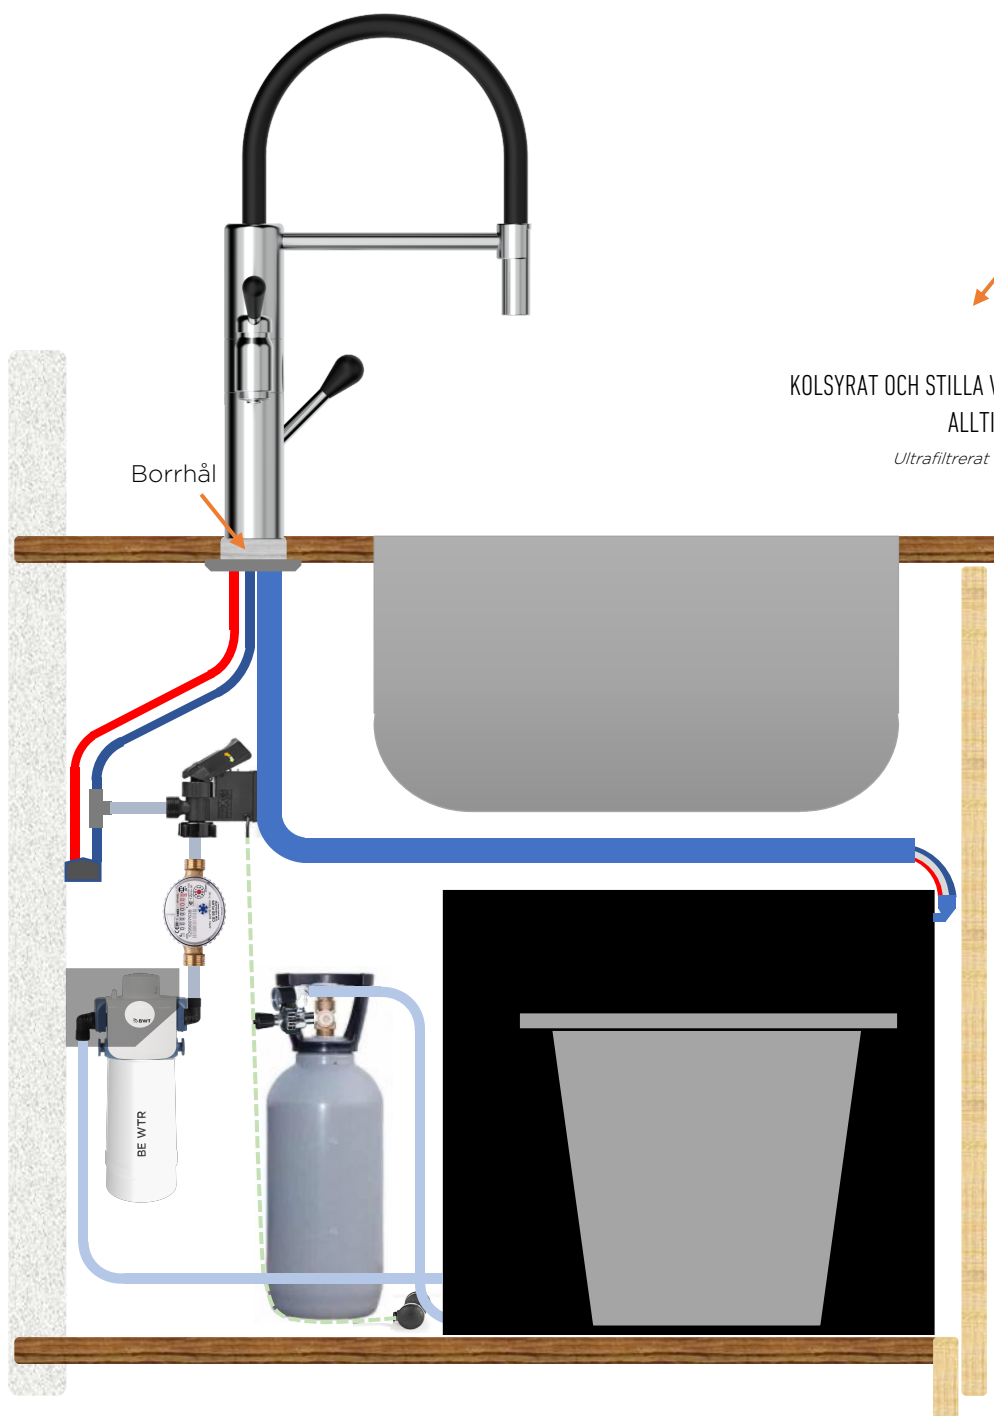

KOLSYRAT OCH STILLA VATTEN
ALLTID KYLT
Ultrafiltrerat vatten



TVÄTTVATTEN
Vänligt icke-filtrerat kranvatten



KRAN

Vatten	Färskt, filtrerat, stilla och kolsyrat Ofiltrerat varmt och kallt	💧
Mått AQTiv COMBI	↔ 10,4, ↑ 42,6, ♁34,4 cm	
Mått AQTiv COMBI H	↔ 10,4 ↑ 55, ♁34,4 cm	
Kranhöjd AQTiv COMBI	↑ 11,3 cm	
Kranhöjd AQTiv COMBI H	↑ 28,5 cm	
Borrhål	Ø3.5cm	



FILTER ULTRA-S

Mått	Ø8.3 ↑ 23cm
Aktiv kolteknik	Den aktiva kolfiltreringen i 3 steg tar bort: ▪ Grövre partiklar ▪ Klor, föroreningar och bismaker ▪ Mindre partiklar och andra fasta ämnen
Mått	Ø8.3 ↑ 23cm



BE BOX D (15) *

Kylkapacitet	15 l/h
Inställningar	Justerbar temperatur och intensitet på kolsyrehalten
Mått	↔24, ↑ 42, ♁39,8 cm + plats för ventilation
Vikt	16 kg
Max. energiförbrukning	230 W



*BWS-0023 AQTiv COMBI - 15
Finns med olika kylningskapacitet

BWS-0024 AQTiv COMBI H - 30

GAS

Mått 3.5L	Ø14.5 ↑ 46 cm
Mått 10L (hög)	Ø14 ↑ 92 cm
Mått 10L (bred)	Ø20 ↑ 58 cm



SERVICE & UNDERHÅLL

Fri service två gånger om året	I servicen ingår full täckning för hygien och säkerhet, kolsyre- och filterbyte, underhåll och garanti. 100% återvinningsbara filter.
--------------------------------	---

Olika kylningskapacitet

BE BOX B (30)*

Kylkapacitet	30 L/h
Inställningar	Justerbar temperatur och intensitet på kolsyrehalten
Mått	↔32, ↓ 33.8, ≡37 cm
Vikt	25.7 kg
Max. energiförbrukning	230 W



*BWS-0028 / AQTIV COMBI – 30
BWS-0029 / AQTIV COMBI H – 30